

FORTHART®

Pisos de PVC

FORTHART® é composto a base de PVC. A última novidade em pisos ecologicamente corretos, pois são 100% recicláveis. Moderno e bonito, reproduz a madeira com perfeição.

Dividido em cinco coleções, sendo duas com textura plana e três com textura em relevo. São 49 opções de cores que permitem atender a todos os gostos.

FORTHART® é indicado para áreas internas, cobertas e fechadas, de tráfego leve a tráfego pesado, tais como: residências, escritórios, restaurantes, academias, lojas, hotéis entre outros.

ACESSÓRIOS

COLA ACRÍLICA ULTRABOND

Galão de 5Kg e Balde de 16Kg. Rendimento 4m² por kilo.

COLA QUÍMICA DE CONTATO

Recomendamos o uso de cola de contato em pisos térreos e áreas sujeitas à umidade. Rendimento 2,5m² por kilo.

ACABAMENTOS EM VINIL E ALUMÍNIO

Redutor e Testeira em Vinil, todas as cores. Disponível também em Alumínio nos perfis Degrau e Standard, 6 cores.

RODAPÉS MDF, PVC E EPS (POLIESTIRENO)

Rodapés em MDF 6cm e PVC 8cm, ver coleções FORTHFLOOR® Pisos Laminados. Rodapés, Rodameios, Rodatetos, Vistas de Porta, Sócalos e Rosetas em Poliestireno disponíveis na coleção ForthArt® Rodapés e Guarnições.

DADOS TÉCNICOS	FORTHART® Wood Premium	FORTHART® Wood Flama	FORTHART® Wood Elegance	FORTHART® Wood Style	FORTHART® Stilo
Espeçura Total	EN 428	2,0mm	2,0mm	3,0mm	3,0mm
Classificação de Uso	EN 685	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Leve	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Leve	23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Leve	23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial Moderado
Capa de Uso	EN 429	0,20mm	0,20mm	0,20mm	0,50mm
Apresentação da Superfície	EN 429	Textura Relevada Brilho Natural	Textura Plana Brilho Natural	Textura Relevada Brilho Natural	Textura Plana Brilho Natural
PUR Poluretano Ultra Resistente		Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões da Régua/Placa	EN 427	1000 x 200mm	1000 x 200mm	1000 x 200mm	500 x 500mm
Embalagem	EN 427	16 Réguas /Caixa	16 Réguas /Caixa	16 Réguas /Caixa	13 Placas /Caixa
Medidas por Caixa	EN 427	3,20m²	3,20m²	3,20m²	3,25m²
Peso Total	EN 430	11,09 Kg /Caixa	11,09 Kg /Caixa	16,70 Kg /Caixa	16,70 Kg /Caixa
Resistência à Abrasão	EN 660-2	Grupo T	Grupo T	Grupo T	Grupo T
Indentação Residual	EN 433	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,08mm
Estabilidade Dimensional	EN 434	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
Resistência ao Fogo	NBR 9402	Classe B	Classe B	Classe B	Classe B
Energia Radiante	NBR 8500	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Ignitabilidade de Materiais	ISO 11925-2	FS < 150mm em 15s	FS < 150mm em 15s	FS < 150mm em 15s	FS < 150mm em 15s
Densidade Óptica da Fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
Absorção do Som ao Impacto	ASTM E989-06	10dB	10dB	12dB	12dB
Estabilidade de Cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência Química	NBR 7374	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência	Ótima Resistência
Quantidade de Cores		9 Cores	9 Cores	12 Cores	10 Cores
Garantia	(*) Contra Danos de Instalação	10 Anos* Uso Residencial 5 Anos* Uso Comercial	10 Anos* Uso Residencial 5 Anos* Uso Comercial	15 Anos* Uso Residencial 10 Anos* Uso Comercial 5 Anos* Uso Industrial	15 Anos* Uso Residencial 10 Anos* Uso Comercial 5 Anos* Uso Industrial

País de Origem: Coreia do Sul.
Produto com Certificação Internacional de Qualidade e Conformidade.



FORTHART®

Pisos de PVC

DICAS DE INSTALAÇÃO

O sucesso na apresentação final dos pisos **FORTHART®** está diretamente relacionado à qualidade da mão de obra, por isso recomendamos a instalação somente por profissionais especializados.

Preparação:

1. A superfície do contrapiso deverá estar completamente limpa, seca e plana.
2. Qualquer cera, pintura, sujeira ou outros produtos devem ser completamente removidos do contrapiso antes da regularização.
3. Em obras novas é necessário curar o contrapiso de 7 a 14 dias antes da regularização.
4. Contrapisos que possuem somente a capa queimada devem ser apicoados e preparado uma nova base com areia média e cimento. Pisos como tacos, parquets e tábuas devem ser removidos e uma nova base deve ser preparada.
5. A preparação do contrapiso deve ser feita com massa de cimento e cola PVA nas proporções de 1 Kg de cola PVA, 5 litros de água e 10 a 15 Kg de cimento, com duas ou três aplicações até que a superfície fique lisa e sem irregularidades.
6. A regularização tem a função de eliminar a porosidade do contrapiso deixando-o liso, por isso não corrige ondulações ou desníveis. Contrapisos com ondulações maiores que 3mm devem ser corrigidos com aplicação de cimento autonivelante.

Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Técnico através do e-mail: departamentotecnico@obradec.com.

Instalação:

1. Climatizar as placas 48 horas antes do início da instalação, ou com as régua expostas por apenas 24 horas.
2. Os produtos a serem instalados devem ser do mesmo lote.
3. Encontre o centro exato da peça marcando uma linha vertical e uma horizontal cruzadas e confira o esquadro.
4. A cola adequada para este tipo de piso é a cola acrílica ULTRABOND ECO 4 LVT. A cola ULTRABOND deve ser utilizada somente em contrapisos livres de umidade.
5. Após a aplicação do adesivo, verifique o ponto de "tack" da cola e fixe as placas no piso. Utilize um pedaço de madeira ou de ferro de aproximadamente 1Kg revestido com forração ou carpete para "massagear" todas as placas proporcionando melhor fixação.
6. Mantenha as placas com distância de 2mm da parede.
7. Remova os excessos de cola após a aplicação. O piso está pronto para uso.

*Maiores informações, consulte o manual disponível no site: www.obradec.com/forthart

MANUTENÇÃO & LIMPEZA

Manutenção:

1. Após a instalação, não movimentar os móveis por 24 horas para evitar o deslocamento das placas.
2. Os móveis e cadeiras de rodízio devem estar com os rodízios de poliuretano, ou silicone, nos pés. Recomendamos ainda que sejam colocados feltros nos pés de móveis fixos.
3. Ceras a base de petróleo podem deixar marcas na superfície do piso. Verifique a base dos móveis para garantir que estão limpos.
4. Aguarde pelo menos 3 dias após a instalação para a lavagem do piso, utilizando a menor quantidade de água possível.
5. Seu piso já vem com brilho natural, mas a aplicação de cera acrílica ou a base de água melhora a apresentação do brilho facilitando a manutenção.
6. Não utilize ceras, solventes ou produtos de limpeza derivados de petróleo. Produtos abrasivos como palha de aço e outros não são recomendados, pois podem danificar seu piso.

Limpeza:

1. Remova a sujeira solta do piso utilizando vassoura de pelos macios ou Mop.
2. Dilua o detergente neutro em um recipiente com água e com o auxílio de um rodo com pano bem torcido ou Mop faça a limpeza do piso, utilizando sempre a menor quantidade de água possível.
3. Enxágue utilizando pano limpo ou Mop adequado para secagem.
4. Após a limpeza, utilize cera acrílica ou a base de água para restaurar o brilho natural e aguarde o tempo de secagem para liberar o piso para uso.
5. Lembre-se, a manutenção adequada e constante aumenta a vida útil do piso, deixando-o mais bonito e apresentável por todo o seu ciclo de vida.

*Maiores informações, consulte o manual disponível no site: www.obradec.com/forthart



Importado e Distribuído para o Brasil por:
OBRADREC REVESTIMENTOS
R. Mateus Junqueira, 1300 - Sta Helena - Lages - SC
Fone/Fax: (49) 3251-4800 - Site: www.obradec.com

SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Fone: (49) 3225-5998
sac@forthart.com.br



www.obradec.com

FORTHART®
A arte em forma de piso



FORTHART® Wood
Classico
Carvalho Castanho

Pisos de PVC

Beleza e requinte
que reinventam a arte



Patina Grey



Nogueira Dark



Copaiiba Real

Naturais e cheios de estilo
como a vida deve ser



Carnaiiba Real



Cores clássicas e texturas
originais da madeira



Tauari Brown

Elegante e moderno
em qualquer ambiente



Sand Caramel

Sua casa merecedora de muitos elogios e prêmios



Patina Branco

Excelência em tornar os ambientes mais bonitos e confortáveis.



Patina Âmbar

Apresentação da superfície de uso em **textura relevo com brilho natural**.



Carvalho Almendra

Camada de proteção com Poliuretano Ultra Resistente - PUR.

Resistente a bactérias e fungos, tornando-o higiênico e asséptico.



Bege Nature

ForthArt® Wood Premium possui baixo custo de manutenção e é de fácil limpeza.



Carvalho Old Plank

Apropriado para uso sob cadeiras com rodízios de poliuretano (silicone).

Resistente ao impacto por queda de objetos.



Frijó Reale

Para uso em residências, pequenos escritórios e áreas comerciais de tráfego leve.



Acácia Gold



Cacaú Nativo



Carvalho Memphis



Carvalho Almendra

Premie seu ambiente com ForthArt.

Inspiração da natureza para sua residência



Patina Nature

O piso ideal para transformar sua casa em um verdadeiro lar.



Ipê Cacao

Apresentação da superfície de uso em **textura plana com brilho natural**.



Haya Gold

Camada de proteção com Poliuretano Ultra Resistente - PUR.

Repele bactérias e fungos, mantendo-se higiênico e asséptico.



Carvalho Alpine

ForthArt®, 100% reciclável e não prejudicial à saúde.



Tauari Nobre

Baixo custo de manutenção e de fácil limpeza.



Copaíba Real

ForthArt® Wood Home, para ambientes cobertos e fechados.



Carvalho Italiano

Ideal para uso em residências, pequenos escritórios e áreas comerciais de tráfego leve.



Ipê Tabaco



Carvalho Phoenix



Ipê Cacao

A beleza e requinte que reinventam a arte.

Cores clássicas e texturas originais da madeira



Patina Árctico

Os desenhos clássicos da madeira que trazem a natureza para seu espaço.



Bambu Real

Apresentação da superfície de uso em **textura relevo com brilho natural**.



Patina Veneza

Camada de proteção com Poliuretano Ultra Resistente - PUR.

Resistente a bactérias e fungos, tornando-o higiênico e asséptico.



Carvalho Natural

Baixo custo de manutenção e de fácil limpeza.



Ipê Aveiã

ForthArt® Wood Clássico, para ambientes cobertos e fechados.



Carvalho Noble

Indicado para uso sob cadeiras com rodízios de poliuretano (silicone).



Carvalho Castanho

Ideal para uso em residências e áreas comerciais como escritórios, quartos de hotéis, salas de conferência, lojas de tráfego moderado, entre outros.



Castanha Nativa



Ipê Alpino



Carvalho Castanho

Funcionalidade e beleza para seu dia-a-dia.

Ambientes corporativos com muito mais classe

Padrões rústicos que valorizam seu ambiente.

Apresentação da superfície de uso em **textura relevo com brilho natural**.

Camada de proteção com Poliuretano Ultra Resistente - PUR.

Repele bactérias e fungos, mantendo-se higiênico e asséptico.

Baixo custo de manutenção e de fácil limpeza.

ForthArt® Wood Office, para ambientes cobertos e fechados.

Ideal para uso em áreas comerciais de tráfego pesado, tais como: lojas, escritórios, salas comerciais, shoppings, salas de conferência, academias, restaurantes, hotéis entre outros.



Patina Grey



Carvalho Rustic



Nogueira Dark



Carvalho Teca



Castanha Cajú



Caoba Colonial



Ipê Arezzo



Patina Gris




Tauari Brown



Patina Ibiza



Carnaúba Real

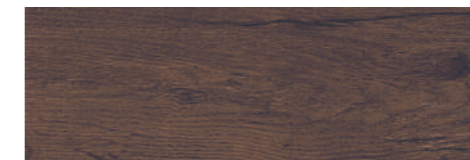

Acácia Negra

Pode haver pequenas diferenças de tonalidade conforme o lote de produção. Os padrões impressos são apenas para referência.

Sustentabilidade e respeito à natureza.

Naturais e cheios de estilo, como a vida deve ser



Dry Concrete



Grey Concrete

A beleza do cimento polido ou lixado, as pedras naturais e o charme dos carpetes com a facilidade da limpeza.



Light Concrete



Dark Concrete

Superfície de uso em **textura plana com brilho natural**.

Poliuretano Ultra Resistente - PUR.

Repele bactérias e fungos, mantendo-se higiênico e asséptico.

Baixa manutenção.


Para ambientes cobertos e fechados, ideal para uso em salas comerciais, escritórios, quartos e corredores de hotéis, shoppings, academias, clínicas, entre outros.



Travertino Crema




Algarve Beige




Topázio Yellow



Sand Caramel



Blue Jeans



Blue Berry

Pode haver pequenas diferenças de tonalidade conforme o lote de produção. Os padrões impressos são apenas para referência.

Elegante e moderno em qualquer ambiente.